


Abzweigdose Wasserdicht IP68




1

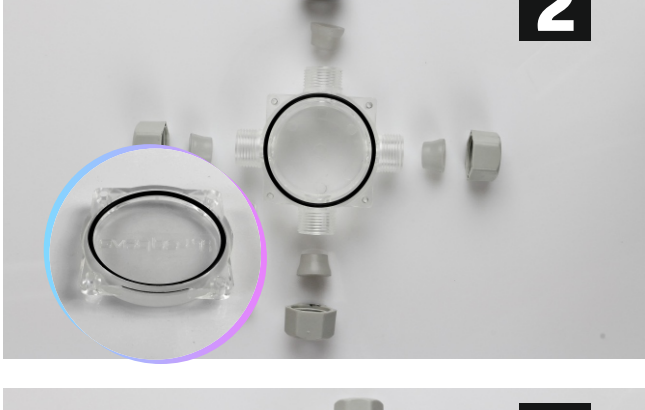

2



3

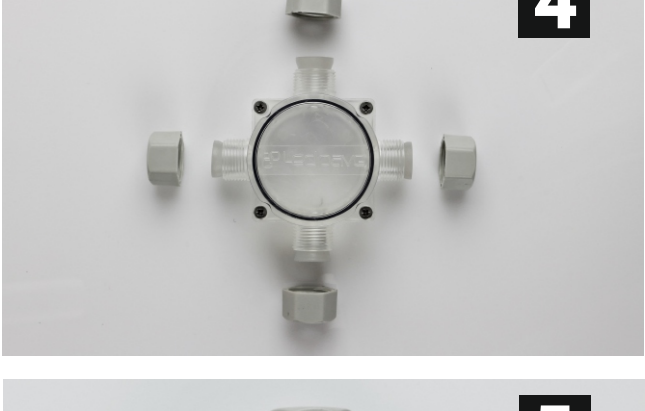


4



5



Katalogkarte



Parameter	Wert		
Hersteller :	LedBruk Sp. z o.o.		
Festigkeit - statischer Druck:	2000 kg		
Dichtheit / Arbeitstemperatur:	IP68 / -40°C / +60°C		
Herstellergarantie:	4 Jahre		
Material:	Schlagfestes Polystyrol		
Dosenabmessungen / Gewicht:	Höhe: 36 / Breite: 57 (ohne Drüsen) / Breite: 90 (mit Drüsen) [mm] / 0,1 kg		
Zertifikate:	CE, ROHS		
Anwendung:	Anwendung: Die hermetische Box ist ideal für die Herstellung elektrischer Verbindungen und deren angemessenen Schutz vor Feuchtigkeit und Wetterbedingungen. Es eignet sich sehr gut für Niederspannungsanschlüsse im Garten (im Boden) zum Anschließen von leuchtenden Pflastersteinen, Gartenlampen oder anderen Anschlüssen oder zum Verzweigen von Drähten in Installationen in Nassräumen (Küchen, Bäder).		
Empfohlene Kabel:	Kabelquerschnitt mit Außenmantel: min 6 - max 9 mm		
Anschlussmethode:	Die Boxen haben die Schutzart IP68 (Zertifikat der Forschungs- und Bescheinigungsabteilung von Zetom Katowice) und ermöglichen das Einführen von Kabeln mit einem Außendurchmesser des Isoliermantels von 6 bis 9 mm. Boxen sind in drei Varianten erhältlich: - mit zwei Drüsen, - mit drei Drüsen, - mit vier Drüsen. Dank ihrer kompakten und kleinen Abmessungen nehmen sie nicht viel Platz ein. In Boxen können verschiedene Arten von Kabelverbindern verwendet werden: Schrauben-, selbstsichernde oder andere Anschlüsse. Die Boxen bieten durch die Verwendung hochwertiger Materialien einen dauerhaften Schutz vor Feuchtigkeit und sind sehr einfach zu installieren.		
Produktcode:	<input type="checkbox"/> Kupplung 2 Drüsen / MUFA-2-LEDPAVE <input type="checkbox"/> Kupplung 3 Drüsen / MUFA-3-LEDPAVE <input type="checkbox"/> Kupplung 4 Drüsen / MUFA-4-LEDPAVE		
Zusätzliche Produkte:	WAGO 221-413 Schnellkupplung	Scotchlock UY2 Schnellkupplung	Verdrehte Klemmverschraubung



CE Konformitätserklärung Hermetische Dose IP68

Hersteller:

LedBruk Sp. z o.o., ul. Gdyńska 61A, 05-200 Wolomin (Polen)
erklärt hiermit, dass die Produkte:

Hermetische Boxen (IP68-Standard)
Modell: Muff-2, Muff-3, Muff-4
Dichtigkeitsklasse: Ip68
Anwendung: elektrische Anlagen

Die hermetischen Boxen LedBruk Mufa-2, Mufa-3 und Mufa-4 garantieren die IP68-Dichtheit der Installationskabelverbindungen.

Dies steht im Einklang mit den Bestimmungen der folgenden Stellen, die am Geltungsbereich ihrer Verordnung zur

1. EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009
2. EN 61547: 2009
3. EN 61000 - 3 - 2: 2006+A1:2009+A2:2009
4. EN 61000 - 3 - 3: 2008
5. EN 60968:1990+A1:1993+A2:1999
6. EN 60231:2008

* Diese Erklärung stimmt mit dem Herstellerzertifikat überein.

01.06.2020 r.

Datum



Unterschrift

